

Tel : (+39) 011.90.63.005
Fax : (+39) 011.90.16.462
E-mail : miba@mibaexpert.com
Web Site : www.mibaexpert.com





MIBA S.R.L.
Via San Luigi, 13 / B
10043 ORBASSANO (TO) ITALY



CERT. N.50 100 3645



**ACCIACCATRICE IDROPNEUMATICA CON TESTA A 90°
PNEUMATIC NUT-STAKING TOOL WITH FRONT HEAD AT 90°**

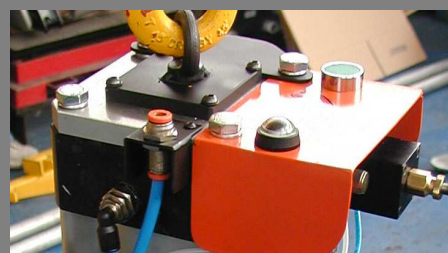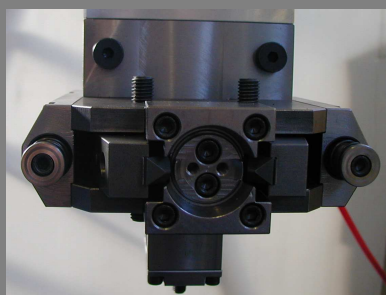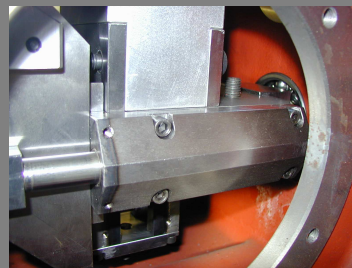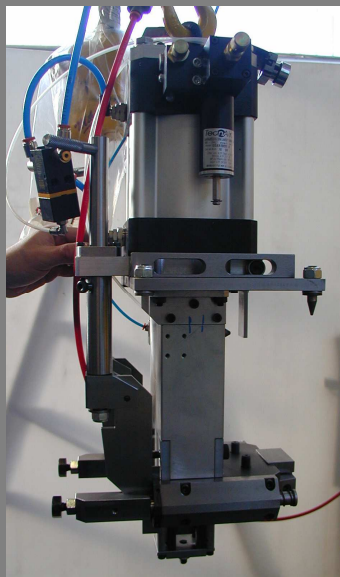

La Gamma:

modello per dado
- M36 mod 90416Z

Caratteristiche:

- Pressione di esercizio 6 Bar
- Peso 40 Kg
- Comando start ciclo
- Indicatore di ciclo eseguito

The Range :

Model for nuts:
- M36 mod. 90416Z

Common:

- Compressed air supply 6 Bar
- Weight 40 Kg
- Button start
- Performed cycle indicator



THOR-FIAP
Warranty
Distributor

MIBA s.r.l. Cap. Sociale € 26.000,00 int. vers.
Partita IVA 04631440015

C.C.I.A.A. 647105
Trib. Pinerolo reg. soc. 2594/8



.... / cont.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Modello Model	Dado Nut	Pressione esercizio Compressed air supply	Consumo aria Air Consumption	Lubrificazione Lubrication
90416Z	M36	6 Bar	-	Non richiesta- N.A.

Modello Model	Peso Weight	Comando Comand	Pressione comando leva Lever force		Rumorosità Noise level	
			Sforzo iniziale Initial starting Strain	Mantenimento Minimo Min working rate	A vuoto Free running	A Lavoro Working pressure
90416Z	40 Kg	Pulsante- Botton start	2 Nm	2Nm	-	-

